




AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE

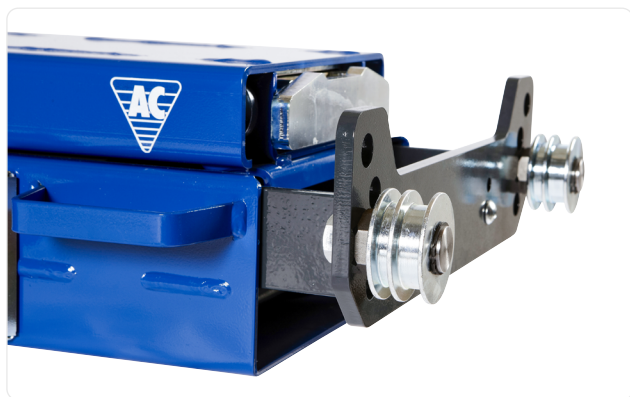

SD20L/SD26L
SD20PHL/SD26PHL
SD20PHL-A/SD26PHL-A

- DK** Ophængsliste for saksedonkrafte
- GB** Support arms for jacking beams
- DE** Aufhängungen für Scherenheber
- FR** Jeux d'accroches pour traverses de levage

Lift	Model, type, (evt. årgang og andre bemærkninger)	Varenr.
Lift	Model, Type, (Year and other comments)	Item No.
Hebebühne	Modell, Typ, (Baujahr und weitere Hinweise)	Artikel Nr.
Pont	Modèle, Marque (année et d'autres remarques)	Référence
AMI	4.0 N-WAY / 4.0 N-WAY IN	62 299 00
Autec	3044, 4044	62 262 00
ATH Heinel	ATH 4.35A, ATH4.55A, ATH 4.35, ATH 4,55 (production 2013)	62 276 00
	ATH SH5000HA (production 2013)	62 354 00
AGM	M40, M45	62 270 00
ATT	AD H2 034 A, 3500 PH Accura 4700 mm	62 268 00
	HYMAX 5000 II	62 270 00
Autop	2.30, F 420 **)	62 270 00
	2.40 F460	62 264 10
	Masterlift, Quattrolift, 4.60 F550 (Biglift), Profilift 2,4F, Profilift 2,4FN 460	62 264 00
	Autop QL4.65 F550	62 480 00
AutopStenhøj	MagiX 50-52 S / WL / C / P	62 480 00
	MagiX 43-46 S / WL / C / P	62 480 00
Beissbarth	R420, R435	62 262 00
	BC 345	62 289 00
	Romeico 440	62 359 00
Bendpak	HD9, HD14	62 293 20
Bima	50	62 283 00
Bradbury	410, 414, 420, 424, 434	62 265 00
	"Flush-Fitt" modeller, models, Modellen, modèles	62 273 00
Butler	Cisor Y65.60IA	62 489 00
Cascos	C425, C444,C445,C450,C443, C470 (med opbuktet kant, with bent up edges, mit hochgebogener Kante, avec bord plié)	62 262 00
	C4100	62 262 10
	C440, C444, C445, C450 (uden opbuktet kant, without bent up edges, ohne hochgebogener Kante, sans bord plié)	62 265 00
	C441, C442, C443 (MOT), C445H	62 273 00
Consul	4.35 (H 152) (med opbuktet kant, with bent up edges, mit hochgebogener Kante, avec bord plié)	62 262 00
	4.120	62 262 10
	4.40 AF/AFK	62 273 00
	0.35 S/SN , 4.40 AF/SN-AM-DC, 4.40 A/K H 233, 4.4 K-SN, 4.40L	62 284 00
	H 192	62 265 10
	4.45 XLT	62 355 00
	4.50, 4.55, 4.55 SN, 4.7, H445.02	62 355 00
	4.60	62 275 00
Corgi	Erco 4004B	62 265 00
	Erco X4300 (Max. SD20, ifølge producent, according to the manufacturer,Nach Angaben des Herstellers, Selon le fabricant)	62 355 00
	Erco X4300 CT LT (Max. SD20, ifølge producent, according to the manufacturer,Nach Angaben des Herstellers, Selon le fabricant)	62 355 00
	Erco 4400	62 272 00
	Erco X5000 (Max. SD20, ifølge producent, according to the manufacturer,Nach Angaben des Herstellers, Selon le fabricant)	62 355 00
	Erco X5000 CT LT (Max. SD20, ifølge producent, according to the manufacturer,Nach Angaben des Herstellers, Selon le fabricant)	62 355 00
Effemme	Power Up 45 (low profile), Power Up 50 (standard)	62 298 00
ETG		62 472 00
FOG	403, 404, 490, 495, 497, 499	62 359 00
	493 Quadra	62 283 00
	493 Quadra m lys, w. lights, mit Licht, avec éclairage	62 286 00
	494 Levithan	62 265 00
	4949001	62 286 00
Hermann	Aulutrack 4,50 & 4,60	62 293 00
Hofmann	Europalift, Europa IV, Quattrolift 3500	62 359 00
	Multilift PSWT 4B *)	62 280 00
	Multilift 4000	62 343 00
	Service lift 4000, 5000, Quattrolift 4000 SL *)	62 280 00

Lift	Model, type, (evt. årgang og andre bemærkninger)	Varenr.
Lift	Model, Type, (Year and other comments)	Item No.
Hebebühne	Modell, Typ, (Baujahr und weitere Hinweise)	Artikel Nr.
Pont	Modèle, Marque (année et d'autres remarques)	Référence
HPA	P4C WLCT	62 465 40
Hunter	RX40, RX45K, RX45KIS, RX45KPS, RX45KLIS, RX45KLPS, RX45KLIS-435E, RX55KFIS	62 353 00
IME	HVS35	62 262 00
Intertech	HH 440, INT. 4351	62 359 00
	INT. 4400	62 262 00
	INT. 4352, 4402	62 263 00
	INT. 4401, 4404, 4407 , 450 N/5	62 276 00
	INT. 4600 (62.258.00 + 4x62.257.00; hvis variabel, when adjustable, fals variabel, si réglable)	62 265 00
Istobal	42721, 42722, 42724, 42725, 42727, 4 EDO-100-151-300-351-600	62 262 00
	4 EDO 400-500	62 270 00
John Bean	JBC WA 2,0 –WA 4,0 *)	62 280 00
	48109B (hjul justering, wheel alignment, Rad Justierung, plaques de réalignement)	62 356 00
Launch	TLT 440, TLT 440 W, TLT 455W	62 280 00
Maha	DUO, DUO +1, Matop, Servicelift	62 293 00
	Carlift II 3,5 Alu./Stahl	62 355 00
	Carlift 4, Carlift 4,l	62 270 00
	Carlift II 4,0	62 355 00
	Carlift II 5,5	62 355 00
	ZS Square 3.5	62 293 00
Maic (Giuliano, Silver)	3500, 3600, 4000, 4200, 5000	62 280 00
	3500, 3600, 4000, 4200, 5000 (med lys, with light, mit Licht, avec éclairage)	62 283 00
Mondolfo	TITAN X 573LT	62 475 00
	TITAN PI 441 B, PI 443B	62 265 00
	TITAN X443 (LT)L	62 272 00
	PI 451W	62 356 10
Molnar	4488S, 4488W	62 269 00
Nimalift	AA-4P50WA	62 280 00
Nordlift	UC-3500	62 359 00
	UC-4000, UC-4000K	62 356 10
	UC-5000	62 262 00
Nexion	HPA P4C WLCT	62 356 10
Nußbaum ****)	Combilift 4.32 H, 4.35 H, 4.40 H, 4.50 H & 4.65 H	62 283 00
	Combilift 4.40S	62 483 00
	4.65 H, 4.80 H	62 268 00
	Unilift 3000	62 475 00
	Unilift 3500 CLT/NT + 5000 NT, 3500NT PLUS, 5000NT, (uden lys, without light, ohne Licht, sans éclairage)	62 268 00
	Unilift 3500, Unilift 5000	62 283 00
	Unilift 3500 NT/CLT fra/von/from/de 04/2013, Unilift 5000 NT/CLT fra/von/from/de 04/2013, USA Model = Unilift 9000	62 481 00
	Unilift 5000 CCT PLUS QUATRO SST, QUATRO CLT 3,5 t	62 344 00
	Unilift 4000, Unilift 3200, Unilift 3000, 4.40H (til, until, bis, jusqu'à 2001)	62 274 00
	Unilift 6500-8000, USA Model = Unilift 14000 -18000	62 488 00
	4.30 H	62 275 00
	Toplift 2,32/2,35 TSA	62 341 00
	4.45H, 4.45HN	62 346 00
	4.40H-ND	62 346 50
OMA	520, 521, 522, 525, 526, 527, 527A	62 263 00
	523,439	62 359 00
	524, 524A, 527R **)	62 276 00
	528, 526 LT (JC)	62 477 00
OMCN	399	62 359 00
	400 (med lys, with light, mit Licht, avec éclairage)	62 263 20
	400, 401, 401LS, 402, 402LS, 403LS	62 472 00
	405	62 352 00

Lift	Model, type, (evt. årgang og andre bemærkninger)	Varenr.
Lift	Model, Type, (Year and other comments)	Item No.
Hebebühne	Modell, Typ, (Baujahr und weitere Hinweise)	Artikel Nr.
Pont	Modèle, Marque (année et d'autres remarques)	Référence
Omer	VEGA 35, 35LT, 50, Fox 36R	62 283 00
	VEGA 30	62 273 00
	Viva 50 , Omer Fox 45	62 280 00
	Kar 45	62 270 00
	Stelth 40	62 355 00
Pitlift	Pitlift	62 270 00
Pro-lift	MAS 0.45 LT Bridge	62 289 00
Provac	R44, F40	62 355 10
	RZ50	62 402 00
Orlandini	101, 102, 104	62 359 00
Ravaglioli	RAV 404, 410, 421, 420 NI (med opbuktet kant, with bent up edges, mit hochgebogener Kante, avec bord plié)	62 262 00
	RAV 422, 4250, 4350, 4251, 4252, 4351 (til, until, bis, jusqu' 2007)	62 270 00
	(uden kant, without bent up edges, ohne Kante,sans bord plié)	
	(4401, 4402 - nogle få førsteudgaver, for few first editions, für einige Erstausgaben, quelques undes premiers modèles)	
	RAV4401,4402,4405, 4406, 4300,4350, 4351, 4400, 4501, 4352, 4502/E (fra, since, von, depuis 2007), 4405E, Sirio SRQ 400	62 465 40
	RAV 630, 635, 640, 650, 660 m. lys, with lights, mit Licht, avec éclairage (fra, since, von, depuis 2008)	62 476 00
	RAV 630, 635, 640, 650, 660 , 630SI, 635SI, 640SI, 650SI, 660SI without lights	62 470 00
	For the 600-series there are many variations, please send photo and ask at AC	
	RAV 4506 OF	62 470 25
	RAV 8055, 8065	62 489 00
	600N series from Autmn 2021	62 490 00
Rotary	SM123, SM41, SM43, SM44	62 280 00
	Mtg. S38LTPD8-42CAT, S42LT46CAT, S42LTAK46CAT, S42N46CAT, S42NAK46CAT, S50LTAK55CAT-1, S50LTAK-55CAT-PD8-1, S50LT55CAT-1, S50LT55CAT-PD8-1, S50NAK55CAT-1, S50NAK55CAT-PD8-1, S50N55CAT-1, S5055CAT-PD8-1, S38N-42-46CAT, S42LT46CAT-PD8, S42LTAK46CAT-PD8, S42N46CAT-PD8, S42NAKCAT-PD8	62 289 00
	SM40, SM65-51/55, MOT40NB-47MC-7040 (UK ATL lift), MOT65-60MC-7040 (UK ATL lift)	62 402 00
	S55LTAK55, S50LT	62 267 00
	V55LTAK-54CAT, V65N60MB, V65N60MBI, V65N-60CAT, V65N-60CAT-1, VLT-54CAT, V55LT-54CAT-1, V55AK-54CAT, V55AK-54CAT-1, V55LTAK-54CAT, V55LTAK-54CAT-1, V65LT-60CAT, V65LT-60CAT-1, V65AK-60CAT, V65AK-60CAT-1, V65LTAK-60CAT, V65LTAK-60CAT-1, V45AK48MB, V45AK48-VAS, V45AK48-VAS-1, V55AK54MB, V55AK54-VAS, V55AK54-VAS-1, V65-50CAT	62 489 00
Sherpa	Safelift 4-2	62 277 00
Sice	PQC40WCT	62 465 40
	PQC 40 CT	62 476 00
Slift	Classic CS 40	62 270 00
	Maestro M-A32.386	62 355 00
Snap-on (Sun)	EELR 113A/114A **)	62 270 00
Space	SQ406	62 470 25
	SQ503	62 465 40
	SF6502	62 470 00
	SQ350, SQ351, SQ401, SQ405E, SQ400, SQ501E, SQ402, SQ406E, SQ502E	62 265 20
	SF6000N series from Autmn 2021	62 490 00

Lift	Model, type, (evt. årgang og andre bemærkninger)	Varenr.
Lift	Model, Type, (Year and other comments)	Item No.
Hebebühne	Modell, Typ, (Baujahr und weitere Hinweise)	Artikel Nr.
Pont	Modèle, Marque (année et d'autres remarques)	Référence
Stenhøj	Major, Mono (til, until, bis, jusqu' 1997) (m. opbuktet kant, with bent up edges, mit hochgebogener Kante, avec bord plié)	62 262 00
	Biglift	62 264 00
	Major 400, 500, 4030, 5230, Mono (fra, since, von, depuis 1997)	62 264 10
	(med påskruet alukant (16mm), with alu edge (16 mm), mit Aluminiumschienen (16 mm), avec bord en alu (16 mm)) Ny konstruktion fra 2004, new construction since 2004, neuer Konstruktion seit 2004, nouvelle construction à partir de 2004)	
	(In Great Britain mounted without alu edges)	62 265 10
	Fra, since, von, depuis 2009-2012 with edge, kant, Kante, rail: Major 3351 S, 4030 , 5230, 7230	62 471 50
	Major 3351 / 4026 - 42 / 4030 – 5230, 4030-51 S, 5230-55 S og 6230 -55 S , Major 4830 ALT MOT	62 478 00
	Lifte fra 2012 u. kant KUN anvendelig på lifte uden lys eller med LED lys monteret. For lifts from 2012 without edge.Only for lifts without light or w/LED. Für Bühnen von 2012 ohne Kante. Nur für Bühnen ohne Licht oder mit LED. Pour ponts à partir de 2012 sans rail. Seulement pour ponts sans éclairage ou avec LED.	
	Major 4.40 S	62 478 00
	Major 4.55 S	62 478 10
	Major 2.0 5531-55WL	62 478 10
	Major 4.40 WL	62 478 50
	Major 4.55 WL	62 478 60
	Major 4030-44WL BMW	62 485 00
	Monarch 35 (fra, since, seit, depuis 2002)	62 353 00
	- nogle få førsteudgaver, for few first editions, für einige Erstausgaben, quelques un des premiers modèles)	
	Monarch 35 (ændret fra 2004, changed since 2004, seit 2004 geändert, changé à partir de 2004 **) 5mm kant, edge, Kante, bord	62 280 00
	Monarch 35 (ændret fra 2004, changed since 2004, seit 2004 geändert, changé à partir de 2004 **) 10mm kant, edge, Kante, bord	62 270 00
	MS45 & MS50, Magix 45 & Magix 50	62 298 00
Stertil Koni	KO/KS 4040, KO/KS 4045, KO/KS 2028D, KO/KS 4028, KO/KS 4025, 4035	62 262 10
	ST 0035D, ST 4032, 4040, 4055, 4070 F/ V/LV (evt. 62.270.00)	62 353 00
	4032F	62 353 00
	ST4040WA	62 354 60
Tecalemit	SF8788 (4 ton)	62 273 00
	SF9650, SF 9657	62 265 00
	SF9084	62 356 20
TLS	TLSS12ALORx1, TLSS12FDORx1	62 402 00
TEXO	Xenia 3 ton, 4 ton, 5 ton (ændringer 2004, changes 2004, Änderungen 2004, modifié 2004)	62 290 00
	Fulgor PSWT 4 (ændringer 2004, changes 2004, Änderungen 2004, modifié 2004)	62 280 00
Tip Top	Prolift 4.40 AS/A	62 284 00
Union	8702, 8704, 8705	62 262 00
UK market	Class 4 & 7 pits	62 486 00
Velyen	4 ED 1000R	62 355 00
Werther (EWJ)	W437, W439, W440	62 264 00
	W443, W442LP, WATLT443 , W450 3D	62 276 00
	W430, W435, W436, W441, W442, W450	62 263 00
	W450 m. lys, with lights, mit Licht, avec éclairage	62 270 00
	W460, W450LT, W450ATLT (+62.258.00 ; hvis variabel, when adjustable, fals variabel, si réglable)	62 265 00
	W442LP	62 356 20
	Werther 460, 480 fra forår 2017/from spring 2017/von Frühjahr 2017/du printemps 2017	62 487 00
Zippo	2305, 2306, 2405	62 283 00
	2420, 2420F	62 273 00
	9340Z	62 270 00
	8090, 8091, 8191, 8450 st	62 289 10
	4149.1***, 4149.1 AV***, 4149.1 RF***, 4149.1 RFAV***, 4149.1 ASD***, 4149.1 RFASD***	62 290 00
	4144, 4149 - Justerbar kørebaner, adjustable platforms, Verschiebbare fahrschienen, rails de roulement réglable	62 284 00
	8135, 8140	62 280 00

DK Denne liste er baseret på enkelte eksemplarer af de pågældende lifte. AC tager forbehold for eventuelle ændringer i liftproducenternes produkter. Erfaringer med kombineret af lifte og ophæng modtages gerne.

*) Kontroller afstand mellem ophængsskinner (min. 817 mm)

**) Kontroller afstand mellem ophængsskinner (min. 830 mm) Hvis afstanden mellem ophængsskinnerne er mindre end 830 mm og mere end 785 mm, anbefales ophæng 62.290.00.

***) Kun brugbar uden lys.

****) På grund af hyppige ændringer på serien af Nussbaum lifte kan vi ikke garantere, at de angivne ophæng passer. Derfor venligst kontakt os eller medsend målskema til lift ved bestilling!

DE Diese Liste ist auf einzelne Exemplare der betreffenden Hebebühne basiert, darum nimmt AC den Vorbehalt, daß die Produkte eventuell vom Produzenten geändert werden können. Wir würden Sie freundlichst bitten, uns Ihre Erfahrungen mit der Kombination Lift / Aufhängungen weiterzugeben.

*) Bitte den Abstand zwischen den Fahrschienen kontrollieren (min. 817mm)

**) Bitte den Abstand zwischen den Fahrschienen kontrollieren (min. 830mm). Bei einem Abstand zwischen den Fahrschienen kleiner als 830 mm und grösser als 785 mm empfehlen wir Aufhängung 62.290.00.

***) Hebebühnen ohne Licht

****) Aufgrund einiger Änderungen innerhalb der Serie bei Nussbaum Bühnen können wir nicht für die Richtigkeit garantieren und bitten daher uns zu kontaktieren oder eine Zeichnung auszuhändigen!

GB This list is based upon a few examples of the lift in question and is only valid provided the lift manufacturers do not make any changes. Please inform us, if you have any experience with different combinations of lifts and support arms.

*) Please check distance between support rails (min. 817 mm)

**) Please check distance between support rails (min. 830 mm). If the distance between the support rails is less than 830 mm and more than 785 mm we would recommend support arms 62.290.00.

***) Only useable without lights.

****) As a consequence of the frequent changes in the Nussbaum lift series we are not able to guarantee that the suggested support arms fit. Please contact us or forward the specification form for lifts when ordering!

FR Cette liste est élaborée sur la base de quelques exemplaires de ponts et la liste est seulement valable sous réserves que le fabricant n'a pas fait de modifications. Veuillez nous faire savoir plus sur vos expériences avec différentes combinaisons de ponts et de jeux d'accroches.


*) Veuillez contrôler la distance entre les rails de roulement (min. 817 mm)

**) Veuillez contrôler la distance entre les rails de roulement (min. 830 mm). Si la distance entre les rails est moins de 830 mm et plus de 785 mm nous recommandons le jeu d'accroche 62.290.00.


***) Only useable without lights.

****) En raison des modifications fréquentes sur les séries de pont Nussbaum nous ne sommes pas en mesure de garantir que les jeux de supports sont les bonnes. Veuillez nous contacter ou nous faire parvenir le plan de mesure pour pont avec votre commande!


62 262 00

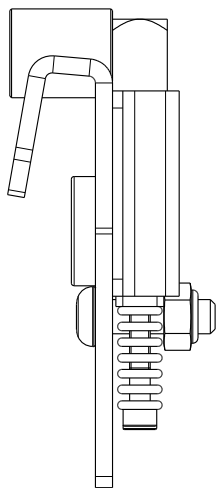


62 262 10

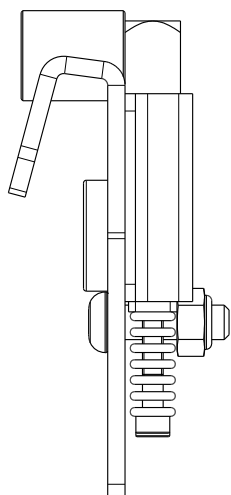


62 263 00

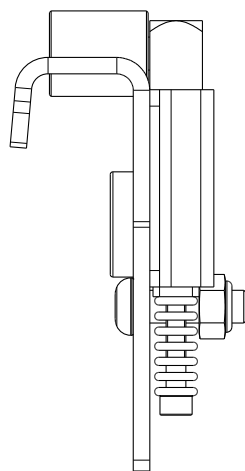


62 263 20

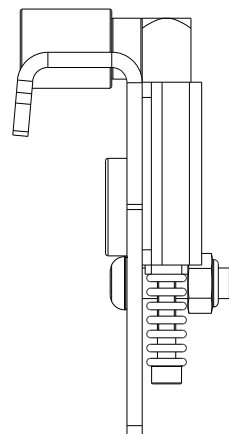


62 264 00

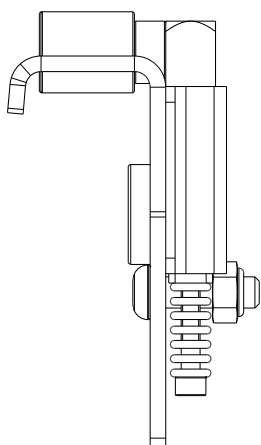


62 264 10

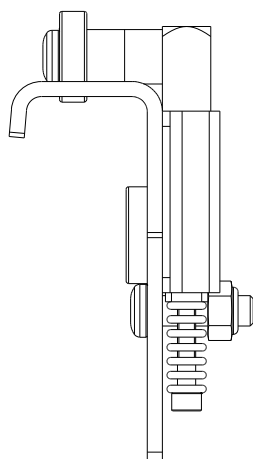


62 265 00

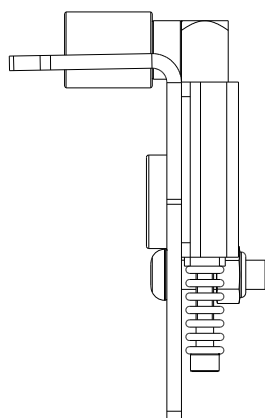


62 265 10

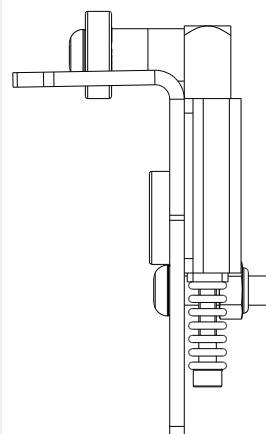


62 265 20

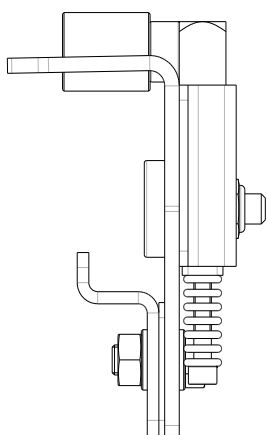


62 265 30

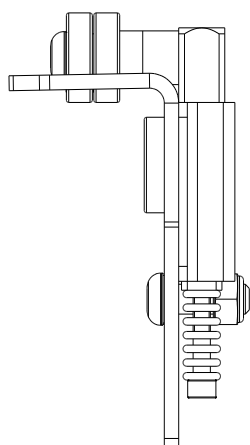


62 265 50

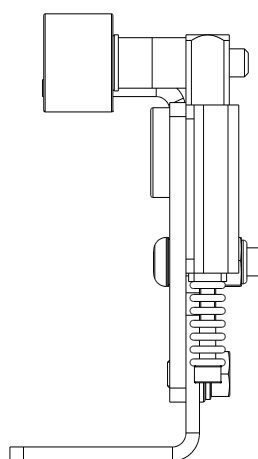


62 267 00

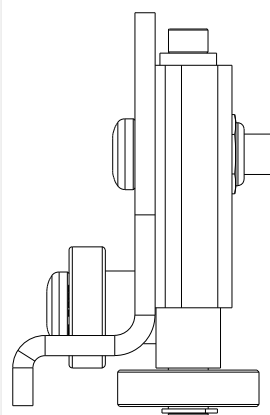


62 268 00

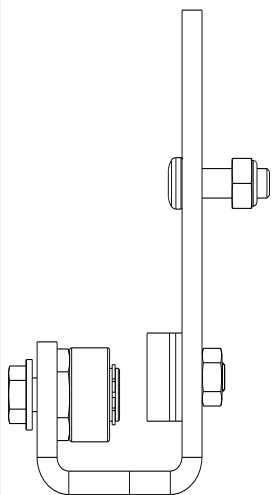


62 269 00




62 270 00

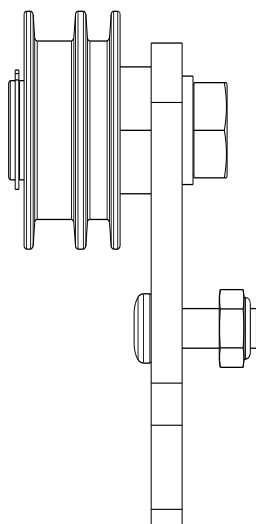


62 272 00

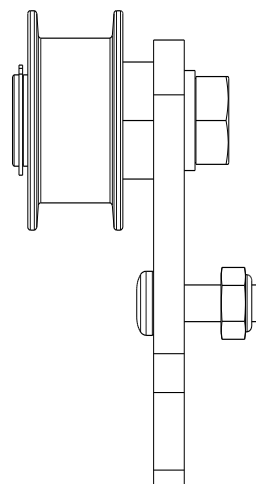


62 273 00

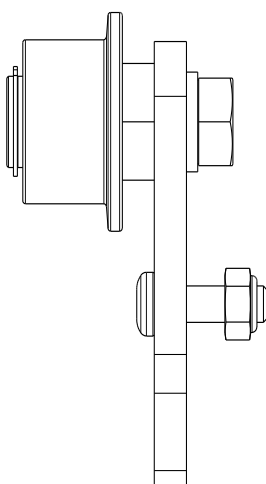


62 274 00

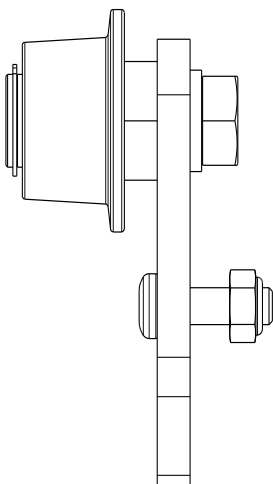


62 275 00

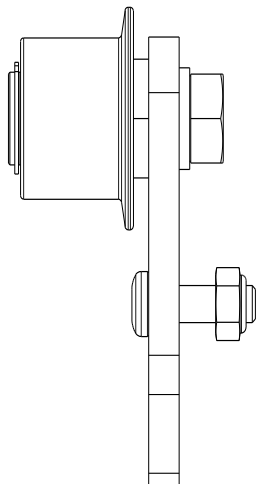


62 276 00

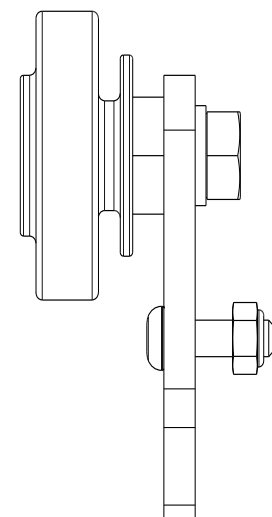


62 277 00

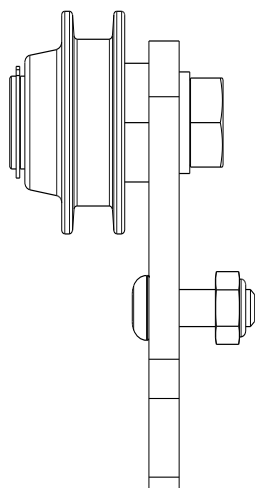


62 279 00

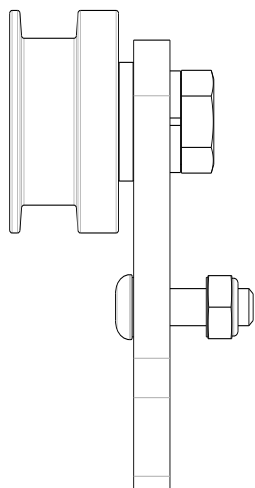


62 280 00

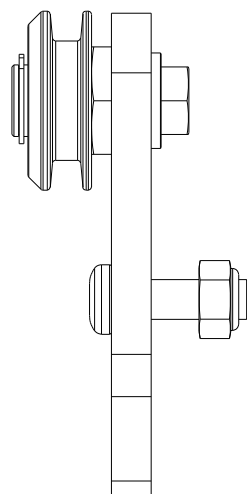


62 281 00

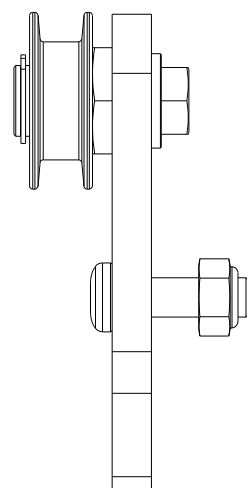


62 282 00

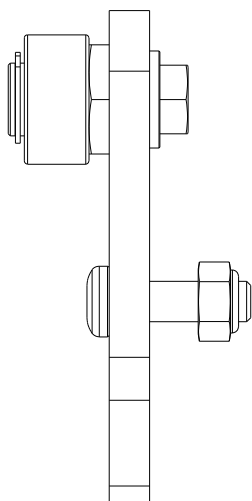


62 283 00

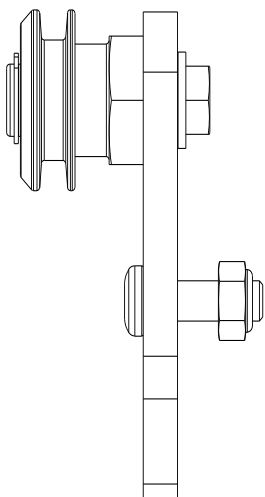


62 284 00

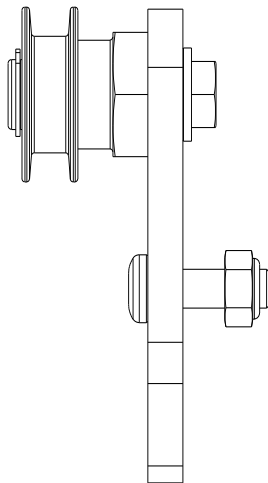


62 285 00

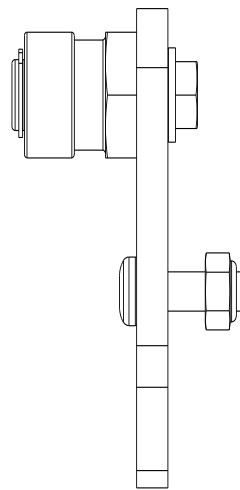


62 286 00

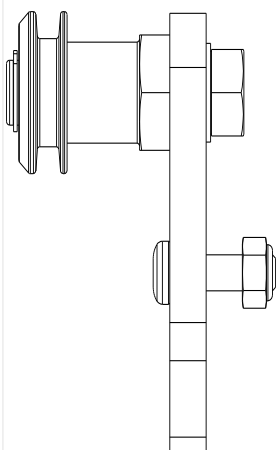


62 287 00

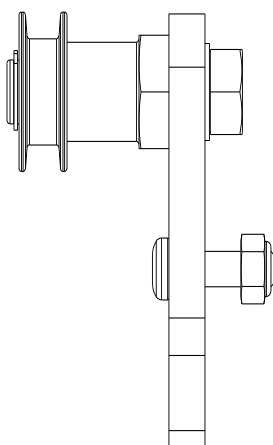


62 288 00

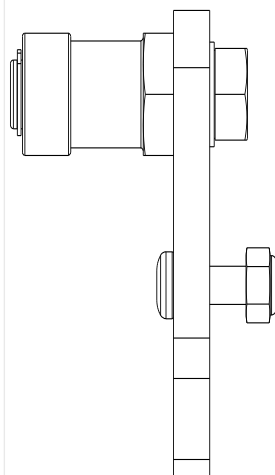


62 289 00

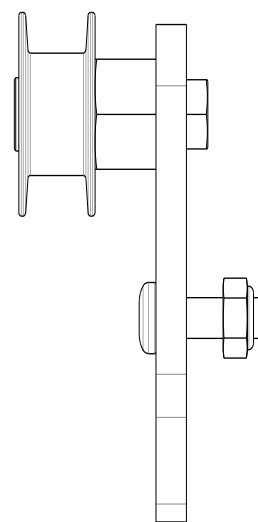


62 289 10

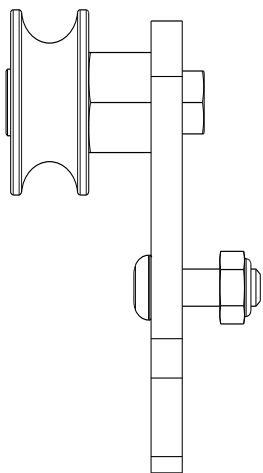


62 290 00




62 292 00

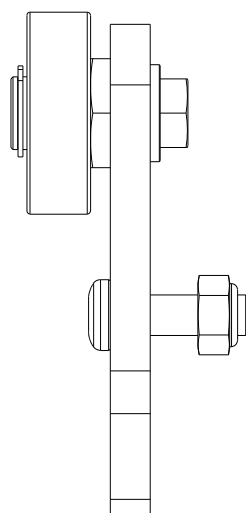


62 293 00

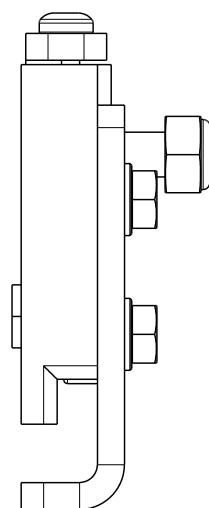


62 293 20

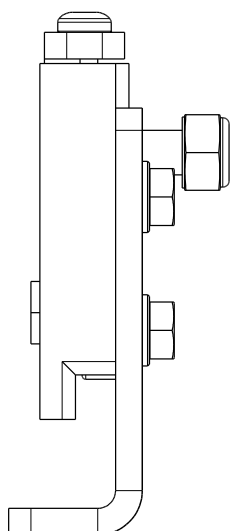


62 295 00

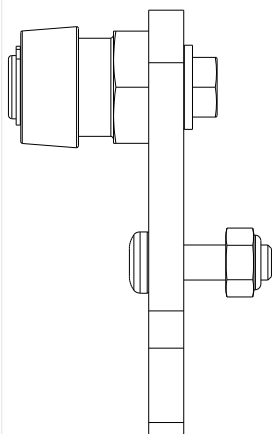


62 298 00

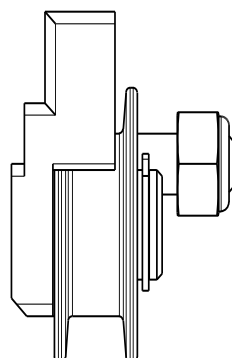


62 299 00

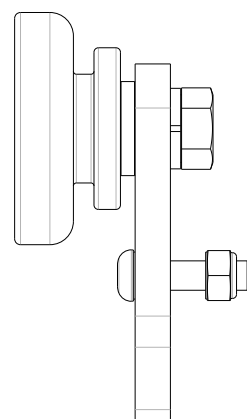

62 341 00

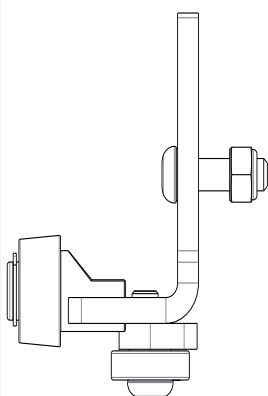


62 342 00

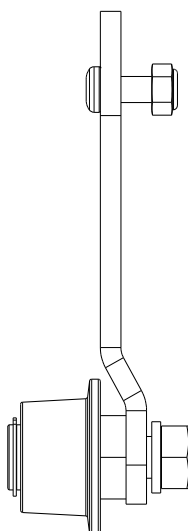


62 343 00




62 344 00

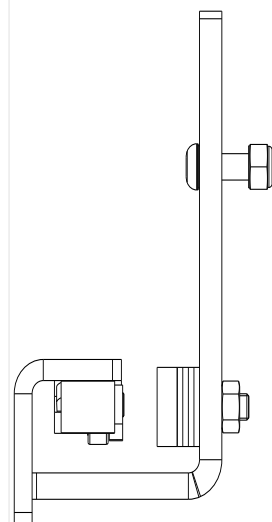


62 346 00

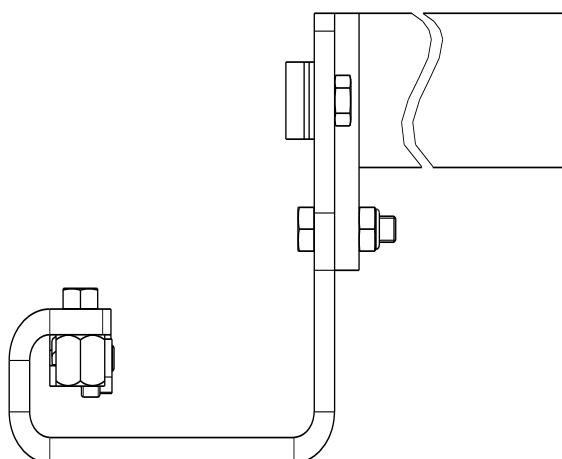


62 346 50

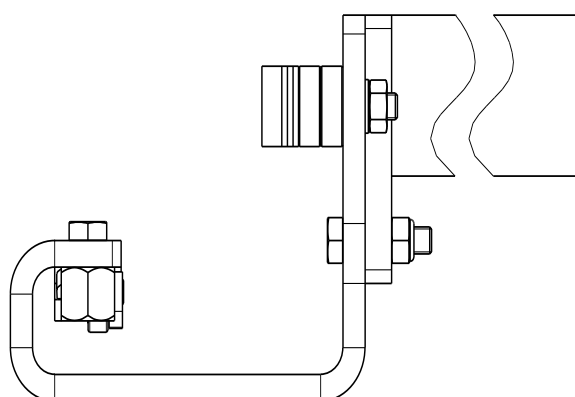


62 352 00

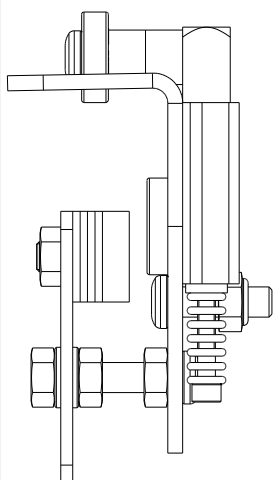


62 353 00

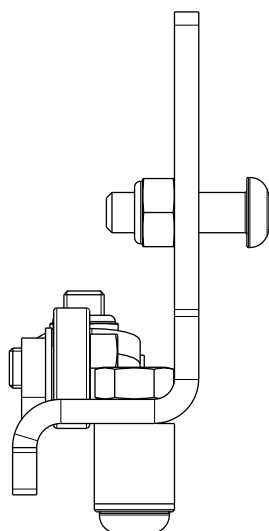


62 354 00

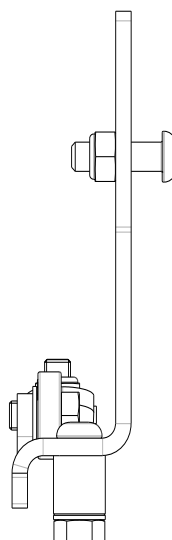


62 354 60

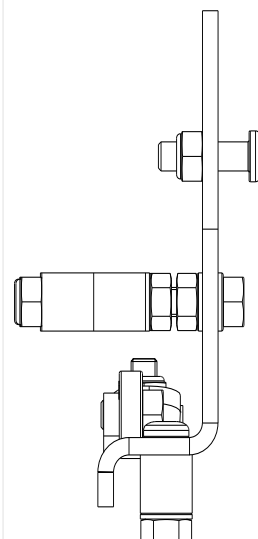


62 355 00

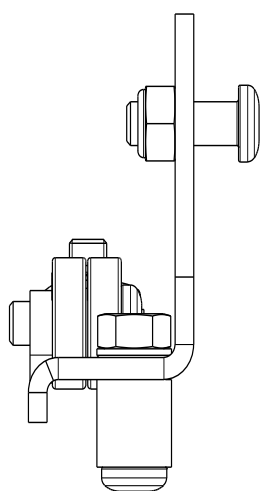


62 355 10

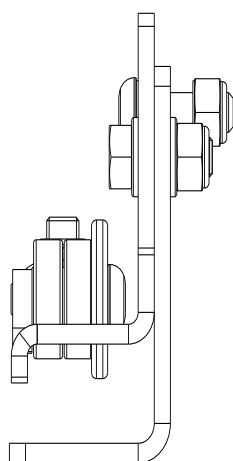


62 356 00

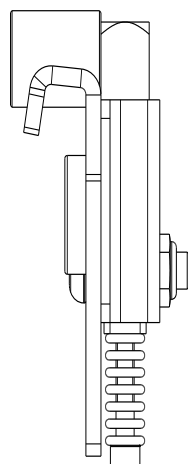


62 356 10

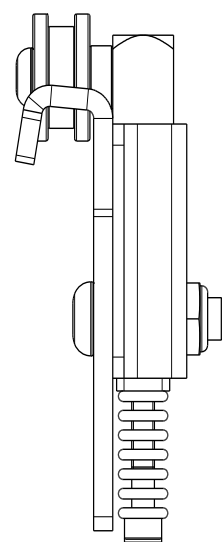


62 356 20

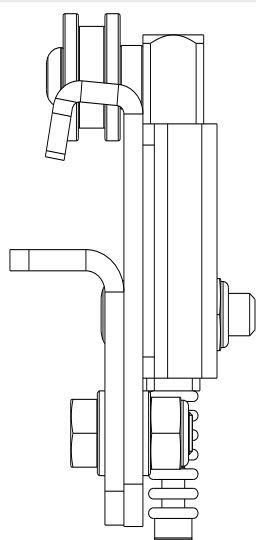


62 357 00

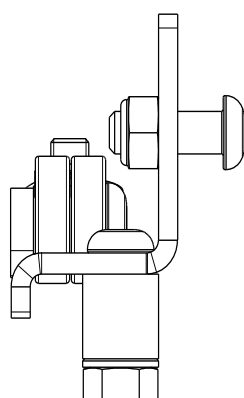


62 358 00

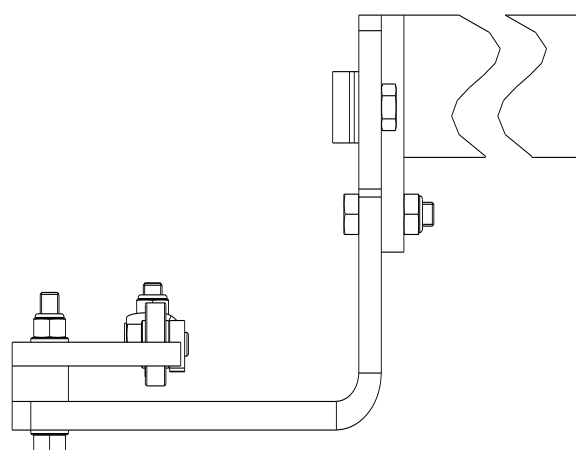


62 359 00

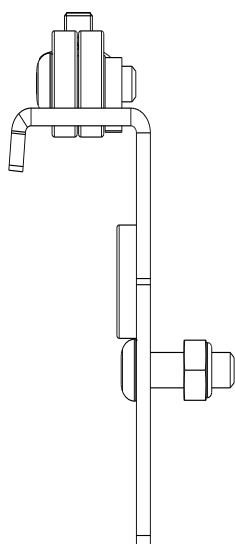


62 359 20

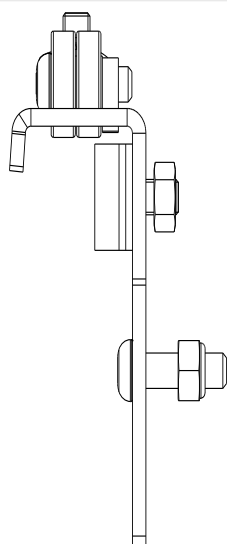


62 402 00

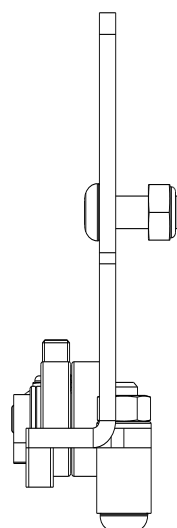


62 465 40

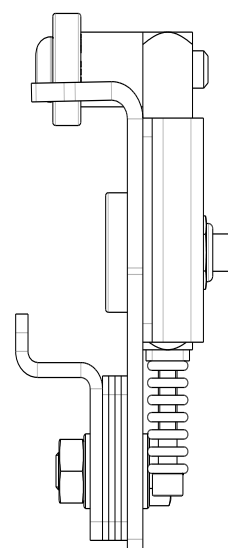


62 470 00

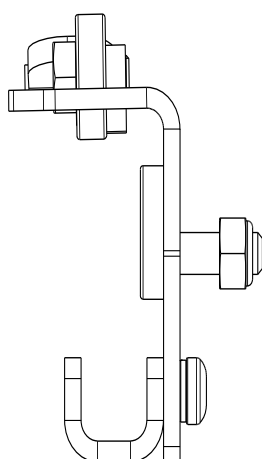


62 470 25

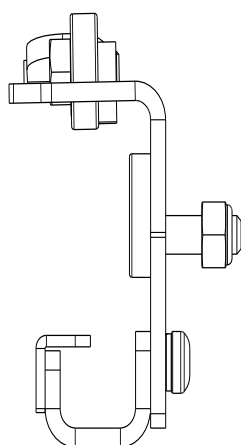


62 471 50

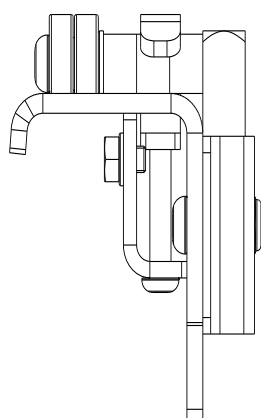


62 472 00

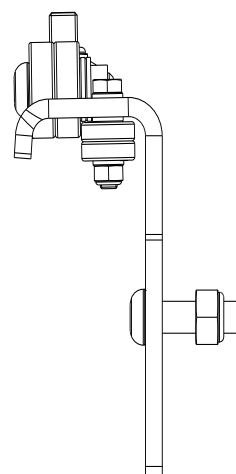


62 475 00

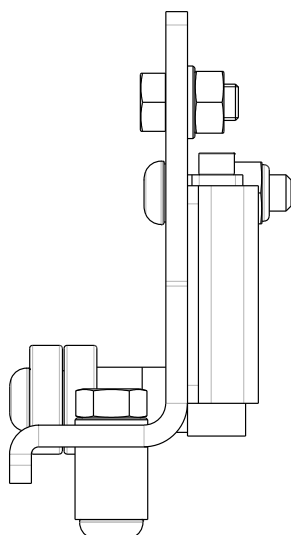


62 476 00

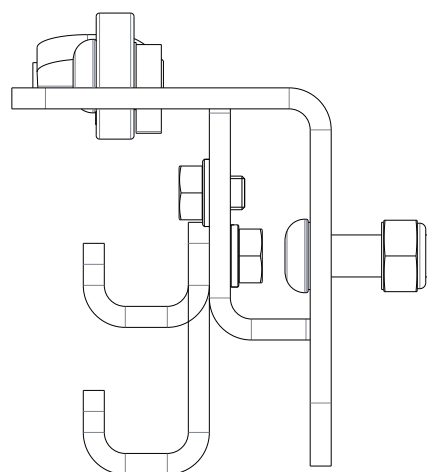


62 477 00

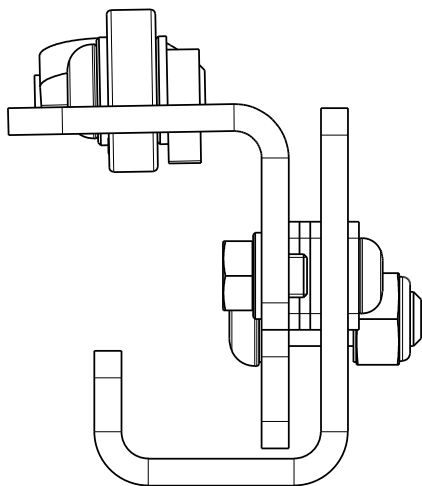


62 478 00

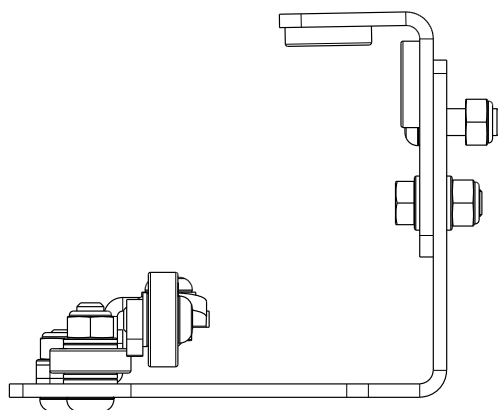


62 478 10

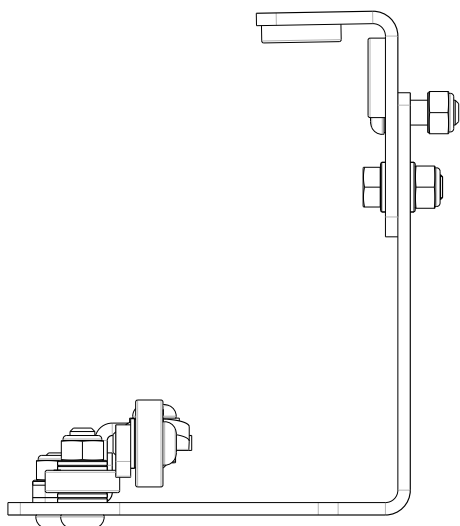


62 478 50

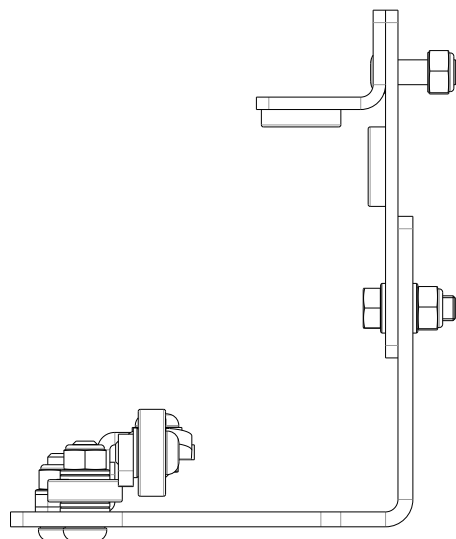


62 478 60

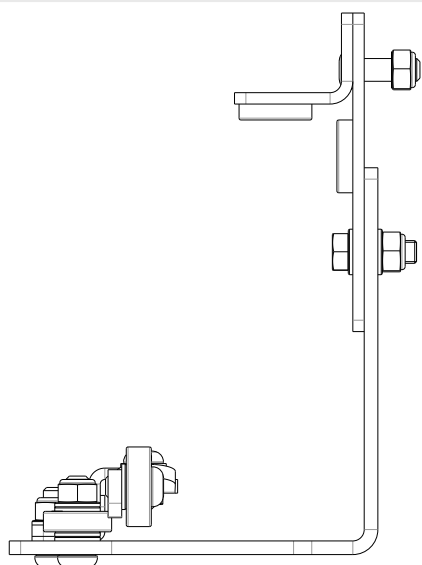


62 480 00

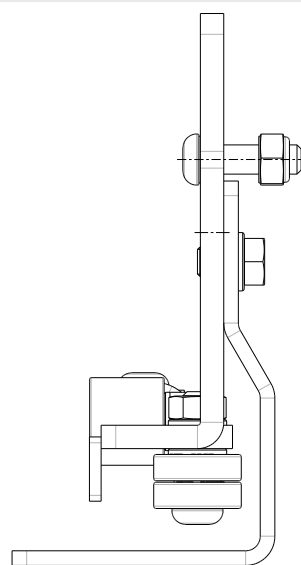


62 481 00

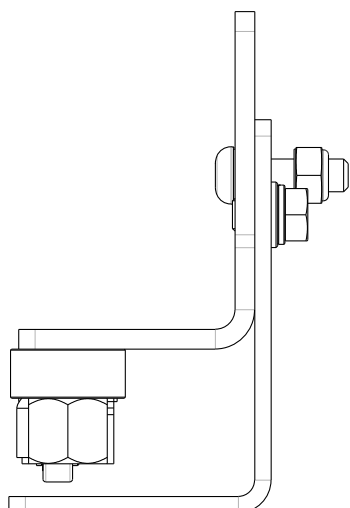


62 482 00

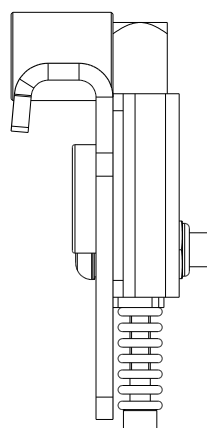


62 483 00

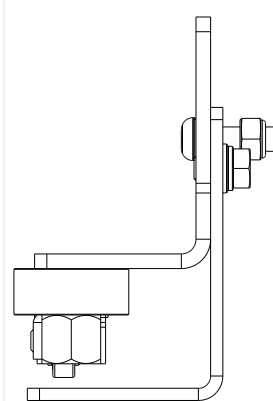


62 485 00

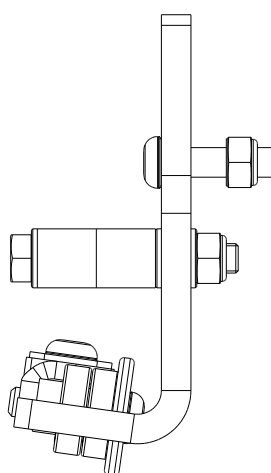


62 486 00

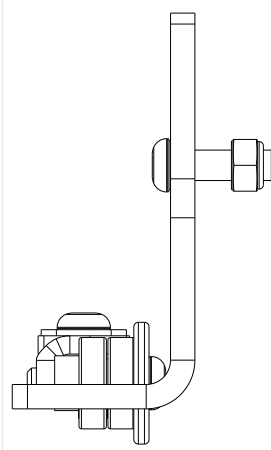


62 487 00

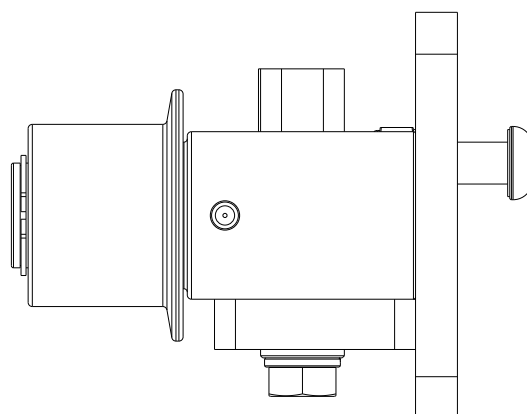


62 488 00

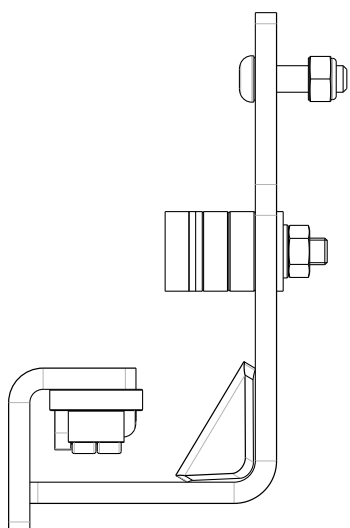

62 489 00

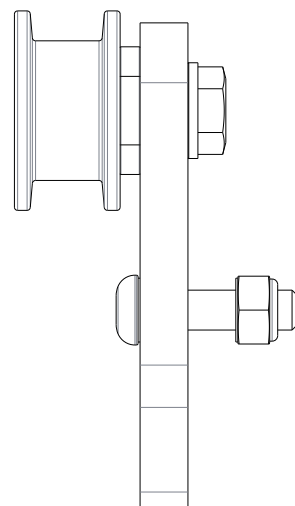


62 490 00

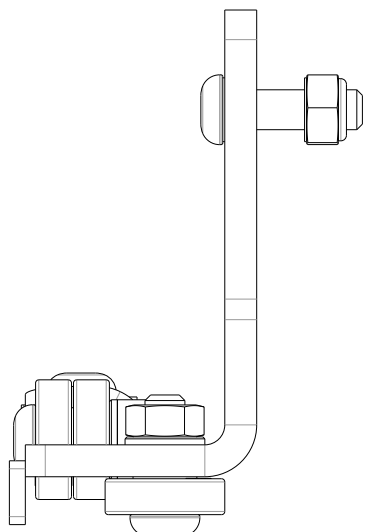

Varenr.	A	B	C	D	E	L		H		W	
Article no.											
Artikel Nr.											
Référence											
						min.	max.	min.	max.	min.	max.
62 262 00	-	12	-	ø25	-	131	193	-6	56	805	1205
62 262 10	-	12	-	ø25	-	131	193	-6	56	805	1205
62 263 00	-	28	-	ø25	-	131	193	-6	56	805	1205
62 263 20	-	28	-	ø25	-	131	193	-6	56	805	1205
62 264 00	-	38	-	ø25	-	131	193	-6	56	805	1205
62 264 10	-	38	-	ø30	-	131	193	-6	56	805	1205
62 265 00	-	-	(50)	ø25	-	131	193	-6	56	805	1205
62 265 10	-	-	(50)	ø30	-	131	193	-6	56	805	1205
62 265 20	-	-	(50)	ø25	-	131	143	44	56	805	1205
62 265 30	-	-	(50)	ø30	-	131	193	-6	56	805	1205
62 265 50	-	40	40	ø35	-	-5	67	120	182	806	1206
62 267 00	-	(20)	-	ø30	-	36	73	114	151	800	1200
62 268 00	(29)	(16)	(25)	ø32	32	-28	34	152	214	825	1225
62 269 00	(79-75)	26	33,5	ø45	ø52,5	-17,5	22,5	167,5	207,5	946	1346
62 270 00	14,5	7/12,5	33,5	ø45	52,5	-2,5	150	40	192,5	830	1230
62 272 00	14,5	24	33,5	ø45	52,5	-2,5	150	40	192,5	830	1230
62 273 00	14,5	26	31,6	ø45	52,5	-2,5	150	40	192,5	832	1230
62 274 00	14,5	26	31,8	ø45	52,5	-2,5	150	40	192,5	830	1230
62 275 00	5	33	38,3	ø43,5	52,5	-2,5	150	40	192,5	820	1220
62 276 00	14	-	32	ø79	-	24,5	127,5	58,5	210,5	822	1222
62 277 00	12	12,5	34	ø45	52,5	36	73	114	151	824	1224
62 279 00	19	18	22	ø45	52,5	6,5	145,5	41,5	193,5	845	1245
62 280 00	8	7	17	ø30	37,5	5	157,5	32,5	185	817	1217
62 281 00	8	10,5	17	ø30	37,5	5	157,5	32,5	185	817	1217
62 282 00	(6)	(16)	(20)	ø30	30	5	157,5	32,5	185	812	1212
62 283 00	23	7	17	ø30	37,5	5	157,5	32,5	185	847	1247
62 284 00	23	10,5	17	ø30	37,5	5	157,5	32,5	185	847	1247
62 285 00	(20)	(16)	(20)	ø30	30	5	157,5	32,5	185	840	1240
62 286 00	37	7	17	ø30	37,5	5	157,5	32,5	185	880	1280
62 287 00	37	10,5	17	ø30	37,5	5	157,5	32,5	185	880	1280
62 288 00	(34)	(16)	(20)	ø30	30	5	157,5	32,5	185	870	1270
62 289 00	23	19	23,5	ø30	40	-1,5	150,5	34	186	846	1246
62 289 10	23,5	18	23	ø32	41	-1	151	35	187	847	1247
62 290 00	(-11)	7	(17)	ø30	37,5	60	72,5	117,5	130	780	1130
62 292 00	(5)	(16)	(20)	ø50	50	-5	147,5	42,5	195	812	1212
62 293 00	0	9	17	(ø30)	80,5	36	73	114	151	796	1186
62 293 20	0	9	17	(ø30)	80,5	36	73	114	151	796	1186
62 295 00	(20)	(16)	(20)	ø32	32	2	156	31	186	840	1240
62 298 00	-	10,5	22	ø30	37,5	60	72	114	126	785	1176
62 299 00	14	20	27	Ø79	58	23,5	128,5	58,5	210,5	832	1232
62 341 00	(45)	(16)	(21)	ø35	35	-7	30,5	142	179	847	1247
62 342 00	5,5	26	33,5	ø45	52,5	-73,5	-41	231	263,5	808	1208
62 343 00	(-16,5)	7	18,5	ø30	37,5	-75,5	-43	233	265,5	764	1164
62 344 00	45	9	38	ø30	-	-22	-40	165	227	838	1238
62 346 00	110,5	9	-	ø30	37	-25	25	161	211	828	1128
62 346 50	110,5	9	-	ø30	37	-8	154	17	179	873	1173
62 352 00	-	-	(50)	ø30	-	125	187,5	-2,5	65	805	1205
62 353 00	(30-20)	4-14	20-10	ø30	33	8	70,5	116	178,5	832	1232
62 354 00	(30-20)	4-14	20-10	ø30	33	-42	19	166	228	833	1233
62 354 60	(30-20)	4-14	20-10	ø30	33	-42	19	166	228	833	1233
62 355 00	(31-21)	3-13	19-9	ø30	32	28	65	122	159	832	1232


Varenr.	A	B	C	D	E	L		H		W	
Article no.											
Artikel Nr.											
Référence											
						min.	max.	min.	max.	min.	max.
62 355 10	14,5	20	25	ø30	32	28	65	122	159	820	1220
62 356 00	-	12	-	ø25	-	105	167	17,5	85	805	1205
62 356 10	-	7	-	ø24	-	111	173	14	76	805	1205
62 356 20	-	7	-	ø24	-	111	173	14	76	805	1205
62 357 00	36-26	4-14	20-10	ø30	32	52	64	122	135	830	1230
62 358 00	-	-	-	ø35	-	16,5	33,5	163	213	1050	1350
62 359 00	-	38	-	ø30	-	129	191	-5	57	802	1202
62 402 00	1-13,5	3,5-16	31,3-18,8	ø35	35	-11	51	136	198	794	1194
62 359 20	-	38	-	ø30	-	129	191	-5	57	810	1210
62 465 40	-	-	(24)	ø30	-	126	138	48	60	805	1205
62 470 00	-	-	(40)	ø30	-	120	157	29	66	805	1205
62 470 25	-	-	(40)	ø30	-	120	157	29	66	805	1205
62 471 50	31,5	26	36	ø30	-	120	157	30	67	855	1255
62 472 00	23-37	3,5-17,5	10-24		33	122,5	184,5	1,5	63,5	838	1238-1266
62 475 00	25-33	4-12	13,5-21,5	ø30	24	15	47	134	196	842	1242
62 476 00	-	-	(40)	ø30	-	121	158	29	66	854	1254
62 477 00	-	-	(40)	ø30	-	120	132	55	67	805	1205
62 478 00	-		(45)		(12)	114	151	36	73	816	1206
62 478 10	-		(45)		(12)	114	151	36	73	816	1206
62 478 50	-	-	(45)		(12)	64	126	61	123	816	1206
62 478 60	-	-	(45)		(12)	64	126	61	123	816	1206
62 480 00	16-31	3-18	7-22	ø30	30	-38	24	163	225	828	1228
62 481 00	33,5		(35)	ø30	(41)	-27	35	152	214	859	1259
62 482 00		12(19)		ø25		111	173	14	76	805	1205
62 483 00	27,5		(47)	ø30	(45)	-31	31	156	218	832	1232
62 485 00	30	18	35	ø30	-	-34	28	159	221	840	1240
62 486 00	12	(18)	40	ø30	35	-19	43	144	206	820	1220
62 487 00	60	33	37	ø43,5	52	52	89	98	135	920	1320
62 488 00	16,5		34	ø30		-51	11	176	238	864	1264
62 489 00	10	17,5	22	ø35	42,5	1,5	150,5	36,5	188,5	825	1265
62 490 00	24-39	5-20	9-24	ø30	30	-6	56	131	193	856	1265

Ophæng for saksedonkrafte
Support arms for jacking beams
Aufhängungen für Scherenheber
Jeux d'accroches pour traverses de levage

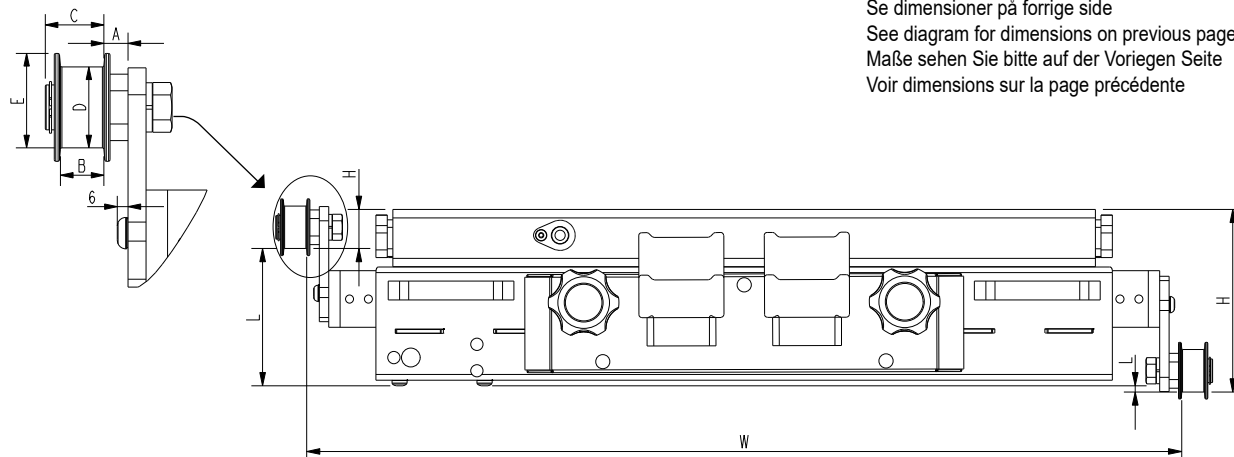

Se dimensioner på forrige side
 See diagram for dimensions on previous page
 Maße sehen Sie bitte auf der Vorliegen Seite
 Voir dimensions sur la page précédente

SD20/26L & SD20/26PHL

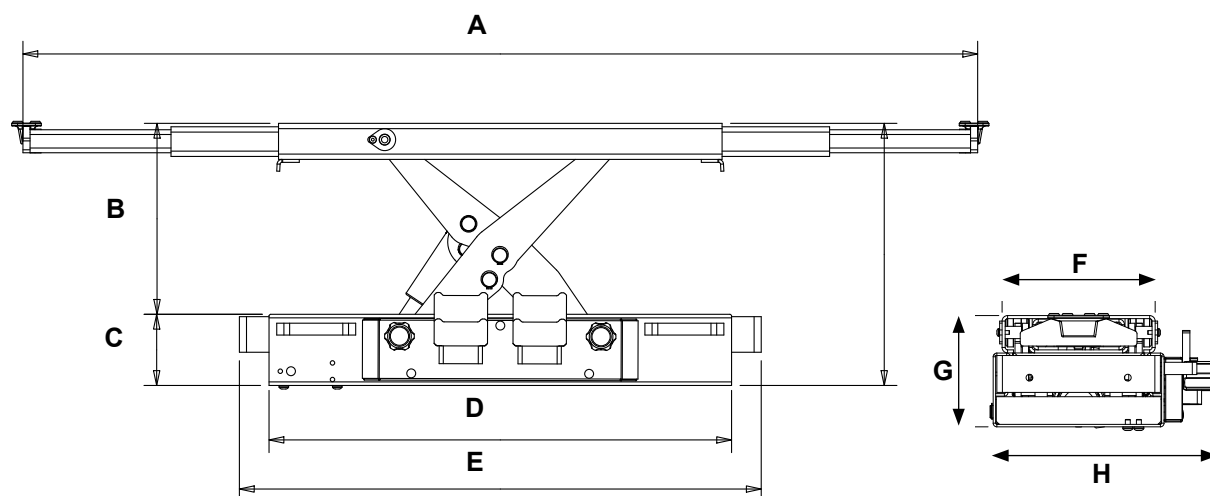

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
SD20L	780-1610	250	120	780	780-1180	249	180	365
SD26L	780-1610	250	120	780	780-1180	249	180	365
SD20PHL	780-1610	250	120	780	780-1180	249	180	365
SD26PHL	780-1610	250	120	780	780-1180	249	180	365




A	Teleskopudtræk/Løftearme mm Telescopic arms mm. Teleskopauszug/Hubarme mm Bras télescopique mm	C	Rammehøjde mm Frameheight mm Chassishöhe mm Hauteur de cadre mm	E	Bredde incl. udtræk mm Frame width mm Auszug Aufhängung mm Longeur de bras rallonge mm	G	Min. højde mm Min. height mm Min. Höhe mm Hauteur mini mm
B	Slaglængde mm Stroke mm Kolbenhub mm Course mm	D	Rammebredde mm Framewidth mm Rahmenbreite mm Longeur de cadre mm	F	Løfteramme bredde mm Lifting frame width mm Hubrahmen Breite mm Largeur de cadre de levage mm	H	Total bredde mm Total width mm Gesamtbreite mm Largeur totale mm

MÅLSKEMA LIFT

FL - Frihjulsløfter ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t

SD - Saksedonkraft ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t

Liftfabrikant: _____ **Model:** _____ **Kapacitet:** _____ **Årgang:** _____

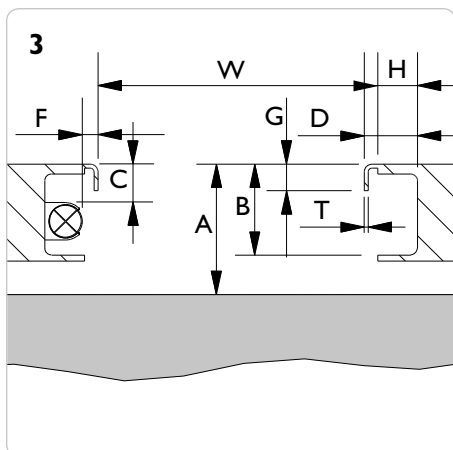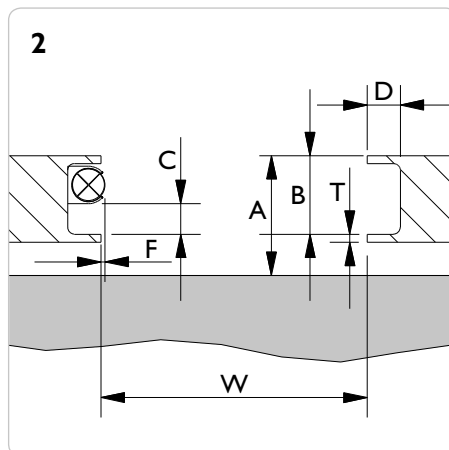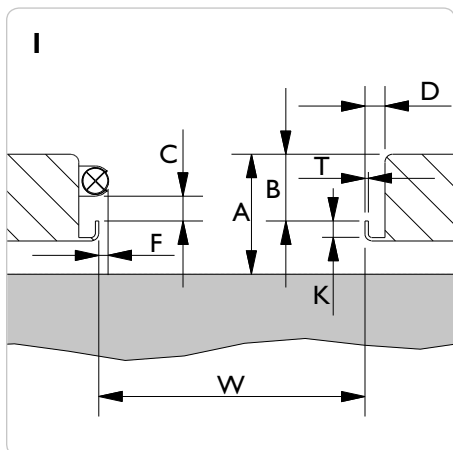

4 Skitse

Skitse nr.: _____

W = _____ mm

A = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

G = _____ mm

H = _____ mm

K = _____ mm


T = _____ mm

Hvis liften er forsynet med belysning  eller andre fremspring udfyldes mål C og F:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

Skinneprofil

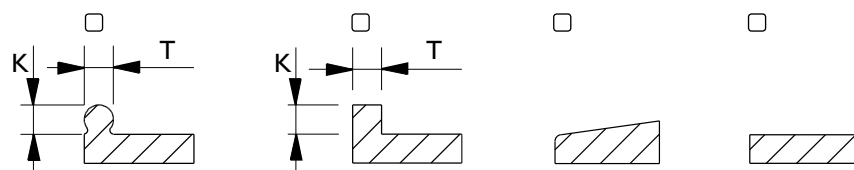

NB: Det er købers risiko/ansvar at opgive data er korrekte og fyldestgørende. Liften skal altid være konstrueret og godkendt for montering af hjælpedonkraft. **Jf. EN1493:1998 må hjælpedonkraftens kapacitet ikke overskride 0,66 x liftens kapacitet.** (En 2 tons donkraft på en 3 tons lift er ok - men ikke en 2,6 tons).

Dato:

Opmålt af:

Forhandler:

Underskrift:

AC Hydraulic A/S




Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8727 6400 • Fax +45 8662 2988
E-mail: salg@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com

MÅLSKEMA GRAV

GD - Gravdonkraft
GDT - Teleskopisk gravdonkraft
GGD - Gulvgravdonkraft
AB - Aflastningsbro

☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
☐ 15 t
☐ 15 t
☐ 20 t

FL - Frihjulsløfter ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t
SD - Saksedonkraft ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t
ABT - Aflastningsbro ☐ 20 t

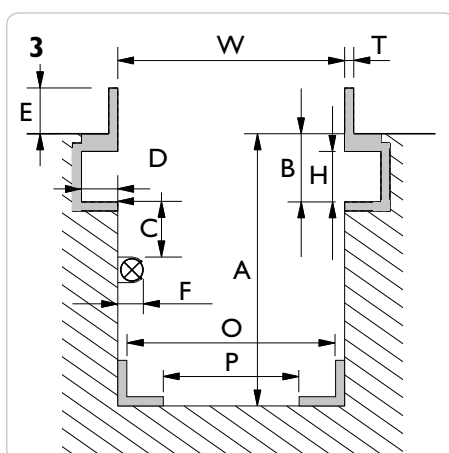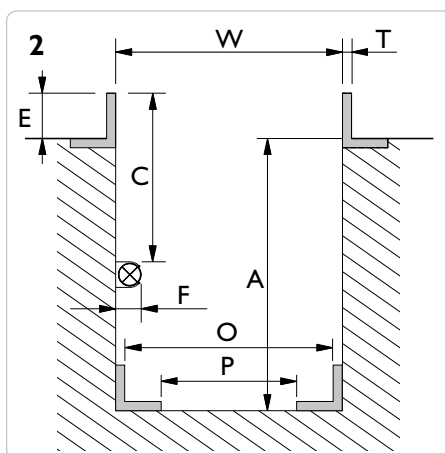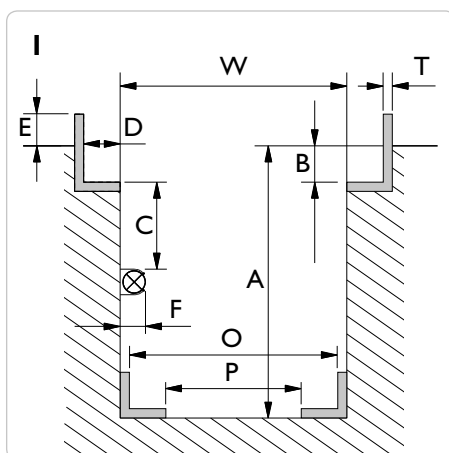

4 Skitse

Skitse nr.: _____

Mål venligst omhyggeligt flere steder i graven. **NB: Max 12 mm variation mellem W min. og W max. i hele gravens længde.**

W min. = _____ mm

W max. = _____ mm

A min. = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

E = _____ mm

H = _____ mm

T = _____ mm

Hvis graven er forsynet med belysning ☉ eller andre fremspring udfyldes mål C og F:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

GGDI50S - Gulvgravdonkraft:

O min. = _____ mm

O max. = _____ mm

P min. = _____ mm

P max. = _____ mm

Højde i forhold til gulv

Løftesadlens overkant **uden** tilbehør (travers, støttebuk eller forlænger) ønskes:

☐ over værkstedsgulv _____ mm

☐ i niveau med værkstedsgulv

☐ under værkstedsgulv _____ mm

Sadlen placeres +/- 50 mm ift. ønsket niveau

Tilbehør

Bemærk at evt. montering af travers eller støttebuk forøger min. højde:

☐ Travers T4-1 = + 100 mm

☐ Travers T5-1 = + 95 mm

☐ Travers T6-1 = + 55 mm



☐ Travers T4-2 = + 145 mm

☐ Travers T5-2 = + 140 mm

☐ Travers T6-2 = + 90 mm

☐ S200 = + 65 mm

Rulletype / Skinneprofil



☐ Konisk/skrå ☐ Cylindrisk/plan

NB: Det er købers risiko/ansvar at opgive data er korrekte og fyldestgørende, samt at graven er konstrueret og tilstrækkeligt forankret til den ønskede kapacitet.

Dato:

Opmålt af:

Forhandler:




Underskrift:

LIFT SPECIFICATION FORM

FL - Heavy duty jacking beam ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t

SD - Jacking beam ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t

Lift: _____ **Model:** _____ **Capacity:** _____ **Year:** _____

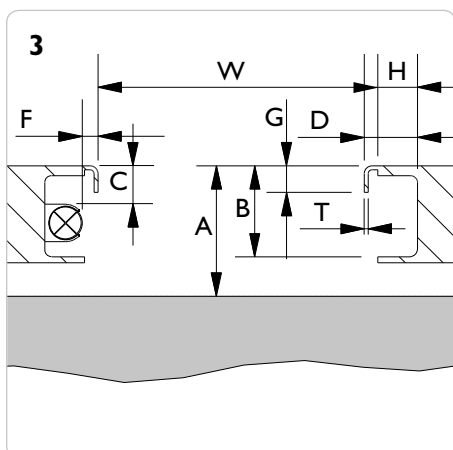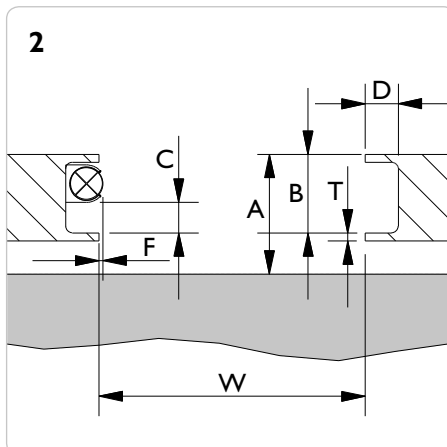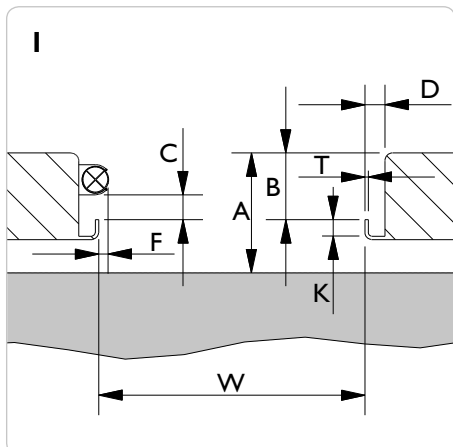

4 Drawing

Drawing no.: _____

W = _____ mm

A = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

G = _____ mm

H = _____ mm

K = _____ mm


T = _____ mm

If the lift is mounted with light  or other obstructing parts, please fill in C and F:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

Rail profile

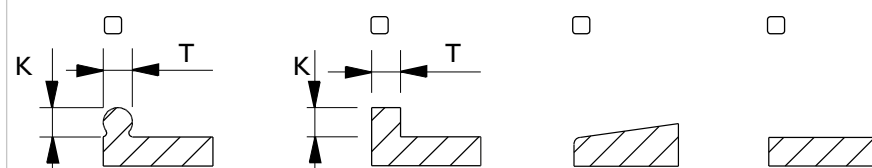

PLEASE NOTE: It is the customer's responsibility that the given measures are correct and sufficient.
N.b. EN1493:1998 the capacity of the jacking beam cannot exceed 0,66 x the capacity of the lift.
 (A 2 t jacking beam on a 3 t lift is okay - but not a 2,6 t).

Date:

Measured by:

Dealer:

Signature:




AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8662 2166 • Fax +45 8662 2988
 E-mail: sales@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com

PIT SPECIFICATION FORM

GD - Pit jack ☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
GDT - Telescopic pit jack ☐ 15 t
GGD - Floor pit jack ☐ 15 t
AB - Support bridge ☐ 20 t

FL - Heavy duty jacking beam ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t
SD - Jacking beam ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t
ABT - Support bridge ☐ 20 t

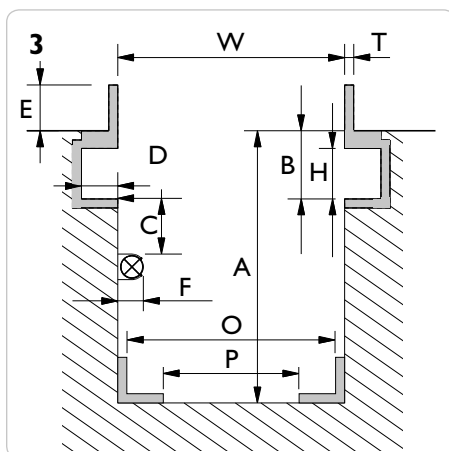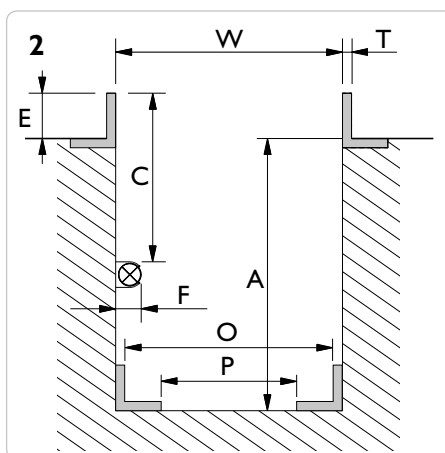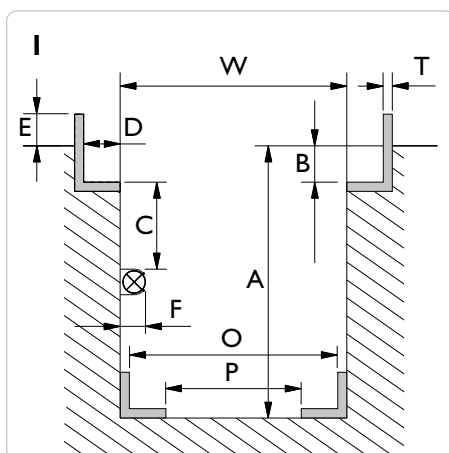

4 Drawing

Drawing no.: _____

Please measure various places along the length of the pit. **Max 12 mm variation between W min og W max. throughout the pit length**

W min. = _____ mm

W max. = _____ mm

A min. = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

E = _____ mm

H = _____ mm

T = _____ mm

If the pit is mounted with light  or other obstructing parts, please fill in C and F:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

GGDI50S - Floor pit jack

O min. = _____ mm

O max. = _____ mm

P min. = _____ mm

P max. = _____ mm

Placing of saddle

The placing of top saddle **excluding** cross beam adaptor, safety stand and extensions is required:

- ☐ above workshop floor _____ mm
- ☐ levelling with workshop floor
- ☐ below workshop floor _____ mm


The top of the cylinder will be positioned +/- 50 mm according to requested level

Option


Please note, mounting of different options will increase the min. height:

- ☐ Cross beam T4-I = + 100 mm
- ☐ Cross beam T5-I = + 95 mm
- ☐ Cross beam T6-I = + 55 mm
- ☐ Cross beam T4-2 = + 145 mm
- ☐ Cross beam T5-2 = + 140 mm
- ☐ Cross beam T6-2 = + 90 mm
- ☐ Safety stand S200 = + 65 mm

Rolltype / Rail profile



☐ Conical/
tilted



☐ Cylindrical/
straight

PLEASE NOTE: It is the customer's responsibility that the given measures are correct and sufficient and that the pit is built and anchored to withstand the designated loading.

Date: _____

Measured by: _____

Dealer: _____

Signature: _____

MAßBLATT HEBEBÜHNE

FL - Achsfreiheber ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t




SD - Scherenheber ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t

Hebebühne: _____

Modell: _____

Kapazität: _____

Baujahr: _____

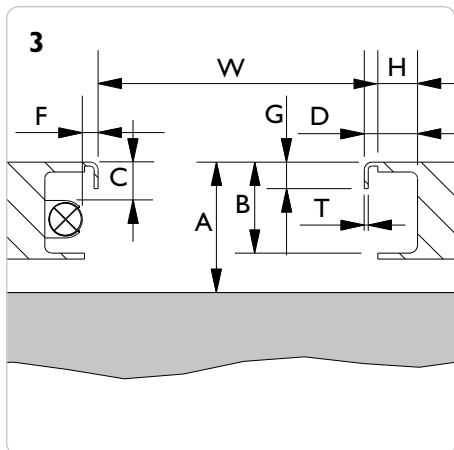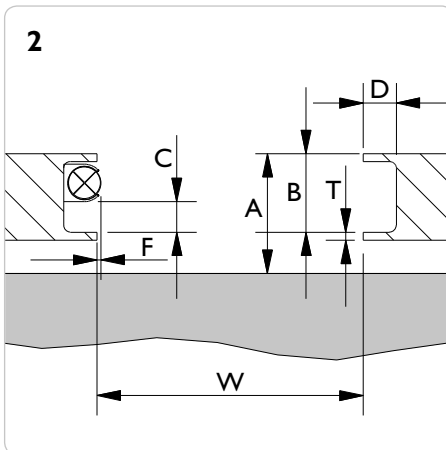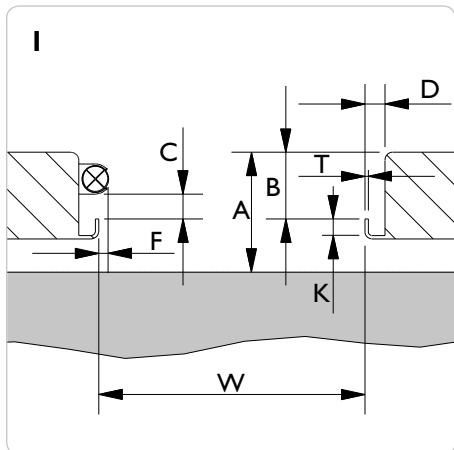

4 Skizze

Skizze Nr.: _____

W = _____ mm

A = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

G = _____ mm

H = _____ mm

K = _____ mm


T = _____ mm

Falls die Bühne mit Licht ☒ oder andere Hindernisse ausgestattet ist, bitte C und F ausfüllen:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

Befestigung (bitte markieren)

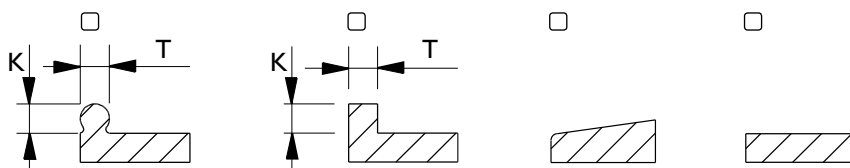

Der Käufer trägt die volle Verantwortung für eine korrekte Bemaßung. Die Hebebühne muss für die Montage eines Heber immer konstruiert und genehmigt sein. **Vgl. EN1493:1998, Kapazität des Hebers darf 0,66 x Kapazität der Hebebühne nicht überschreiten.** (ein 2 t Heber ist ok auf einer 3 t Hebebühne ist ok - aber nicht ein 2,6 t).

Datum: _____

Maßangaben von: _____

Händler: _____

Unterschrift: _____

AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8662 2166 • Fax +45 8662 2988




Tel. aus Deutschland 0461 94140 • Fax aus Deutschland 0461 92458

E-mail: verkauf@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com

MAßBLATT GRUBE

GD - Grubenheber ☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
GDT - Teleskopischer Grubenheber ☐ 15 t
GGD - Bodenlauf. Grubenheber ☐ 15 t
AB - Abstützbrücke ☐ 20 t

FL - Achsfreiheber ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t
SD - Scherenheber ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t
ABT - Abstützbrücke ☐ 20 t

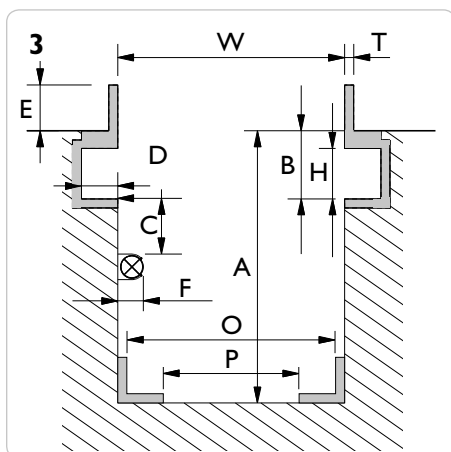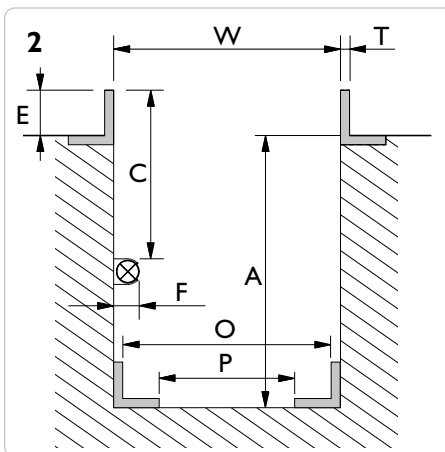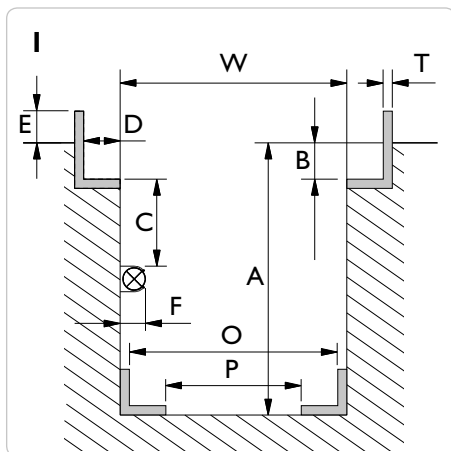

4 Skizze

Skizze Nr.: _____

Messen Sie sorgfältig an verschiedenen Stellen der Grube. **Bitte beachten Sie: W min. und W max. darf max. 12 mm variieren**

W min. = _____ mm

W max. = _____ mm

A min. = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

E = _____ mm

H = _____ mm

T = _____ mm

Falls die Bühne mit Licht ☉ oder anderen Hindernissen ausgestattet ist, bitte C und F ausfüllen:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

GGDI50S - Grubenheber

O min. = _____ mm

O max. = _____ mm

P min. = _____ mm

P max. = _____ mm

Plazierung des Hubsattels

Die Oberkante des Hubsattels **ohne** Zubehör (Traverse, Sicherheitsgestell oder Verlängerung):

- ☐ über Werkstattboden _____ mm
- ☐ niveaugleich mit Werkstattboden
- ☐ unter Werkstattboden _____ mm


Die Höhe des Sattels wird um +/- 50 mm gemäß Ihrem Wunsch positioniert

Zubehör


Bitte bemerken Sie, daß eine eventuelle Montierung von Traverse oder Sicherheitsgestell die min. Höhe erhöht:

- ☐ Traverse T4-1 = + 100 mm
- ☐ Traverse T5-1 = + 95 mm
- ☐ Traverse T6-1 = + 55 mm
- ☐ Traverse T4-2 = + 145 mm
- ☐ Traverse T5-2 = + 140 mm
- ☐ Traverse T6-2 = + 90 mm
- ☐ S200 = + 65 mm

Rollentyp



☐ Konisch/
Schräg



☐ Zylindrisch/
Gerade

Bitte beachten: Der Käufer trägt die volle Verantwortung für eine korrekte Bemaßung der Grube. Außerdem muss die Grube genügend verankert und für die gewünschte Belastung konstruiert sein.

Datum:

Maßangaben von:

Händler:

Unterschrift:

AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8662 2166 • Fax +45 8662 2988

Tel. aus Deutschland 0461 94140 • Fax aus Deutschland 0461 92458




E-mail: verkauf@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com

PLAN DE MESURE PONT

FL - traverse de levage ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t

SD - traverse de levage ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t

Fabricant de l'élévateur : _____ Modèle : _____ Capacité : _____ Année : _____

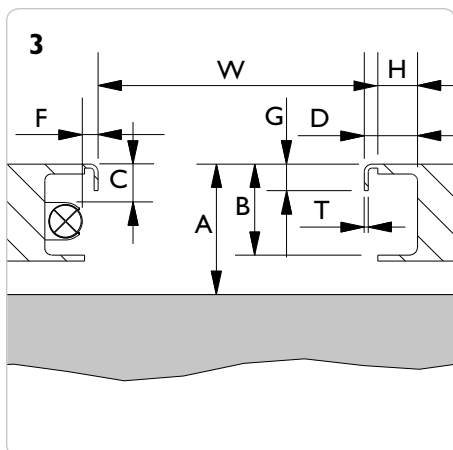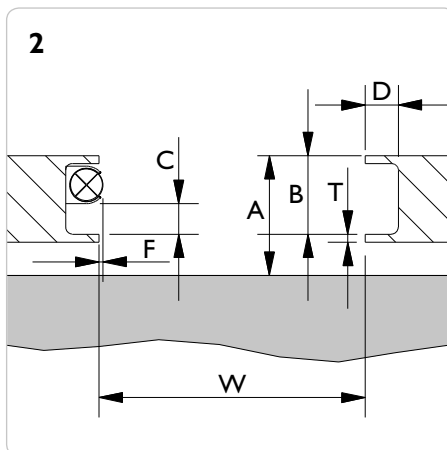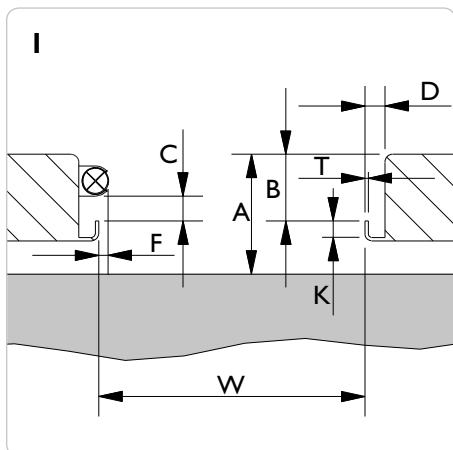

4 Plan

Plan n° : _____

W = _____ mm

A = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

G = _____ mm

H = _____ mm

K = _____ mm


T = _____ mm

Si l'élévateur est muni de lampes ☒ ou d'autres objets en saillie, complétez les dimensions C et F:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

Profilé de rail

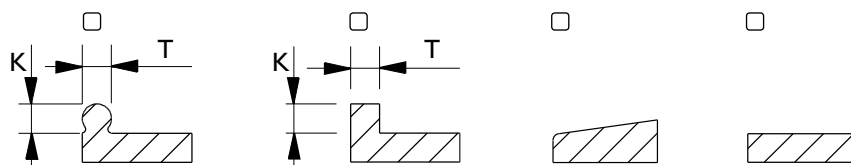

NB ! Il incombe à l'acheteur de veiller à ce que les données indiquées soient correctes et complètes. L'élévateur doit toujours être conçu et homologué pour le montage d'un cric auxiliaire. **En application de la norme EN1493:1998, la capacité du cric auxiliaire ne peut pas dépasser 0,66 x la capacité de l'élévateur** (un cric de 2 tonnes peut être monté sur un élévateur de 3 tonnes, mais pas de 2,6 tonnes).

Date : _____

Mesuré par : _____

Distributeur : _____

Signature : _____




AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tél. +45 8662 2166 • Fax +45 8662 2988
E-mail : ac@ac-hydraulic.dk • www.ac-hydraulic.com

PLAN DE MESURE FOSSE

GD - cric de fosse ☐ 10 t ☐ 15 t ☐ 20 t
GDT - cric de fosse Télescopique ☐ 15 t
GGD - cric de fosse ☐ 15 t
AB - traverse de soutien ☐ 20 t

FL - traverse de levage ☐ 6 t ☐ 12 t ☐ 16 t ☐ 20 t
SD - traverse de levage ☐ 2 t ☐ 2,6 t ☐ 3,2 t ☐ 4 t
ABT - traverse de soutien ☐ 20 t

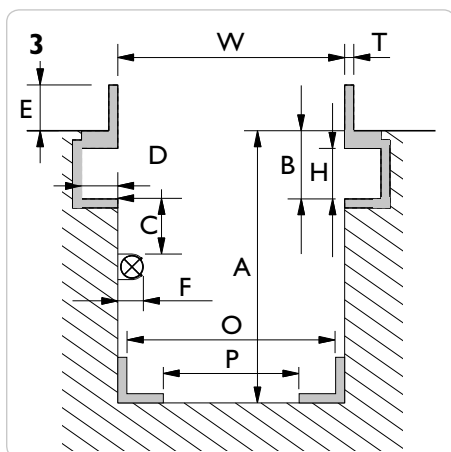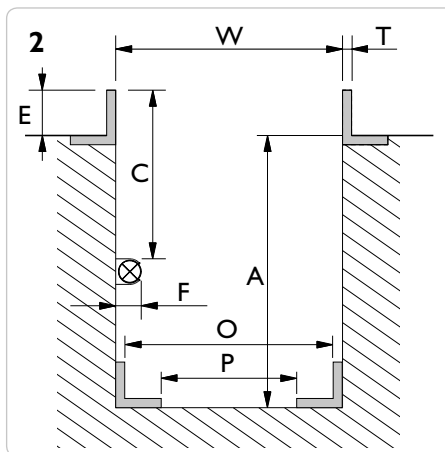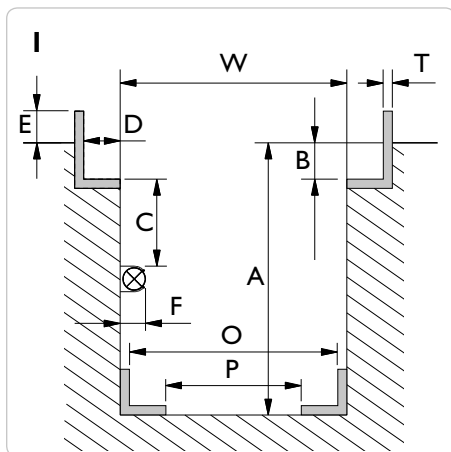

4 Plan

Plan n°: _____

Mesurez minutieusement à plusieurs endroits dans la fosse. **NB !** Écart maxi de 12 mm entre W min. et W max. sur toute la longueur de la fosse

W min. = _____ mm

W max. = _____ mm

A min. = _____ mm

B = _____ mm

D = _____ mm

E = _____ mm

H = _____ mm

T = _____ mm

Si la fosse est munie de lampes ☉ ou d'autres objets en saillie, complétez les dimensions C et F:

C min. = _____ mm

F max. = _____ mm

GGDI50S - cric de fosse

O min. = _____ mm

O max. = _____ mm

P min. = _____ mm

P max. = _____ mm

Hauteur par rapport au sol

Bord supérieur de la selle de levage **sans** accessoire (traverse, support ou rehausse) souhaité :

- ☐ au-dessus du sol de l'atelier
- ☐ au niveau du sol de l'atelier
- ☐ sous le sol de l'atelier


La tête du vérin sera positionnée +/- 50 mm selon niveau souhaité

Accessoire


Il est à noter que le montage d'une traverse ou d'un support accroît, le cas échéant, la hauteur minimum :

- ☐ Traverse T4-1 = + 100 mm
- ☐ Traverse T5-1 = + 95 mm
- ☐ Traverse T6-1 = + 55 mm
- ☐ Traverse T4-2 = + 145 mm
- ☐ Traverse T5-2 = + 140 mm
- ☐ Traverse T6-2 = + 90 mm
- ☐ S200 = + 65 mm

Type de galet / profilé de rail



☐ Conique/
incliné



☐ Cylindrique/
plan

NB ! Il incombe à l'acheteur de veiller à ce que les données indiquées soient correctes et complètes et à ce que la fosse soit conçue pour la capacité souhaitée et suffisamment ancrée en vue de celle-ci.

Date :

Mesuré par :

Distributeur :

Signature :

NOTATER/NOTES/NOTIZEN

NOTATER/NOTES/NOTIZEN

NOTATER/NOTES/NOTIZEN



AC Hydraulic A/S
Fanøvej 6
DK-8800 Viborg - Danmark
Tel.: +45 8662 2166
E-mail: sales@achydraulic.com
www.achydraulic.com