

TUBI®
system ab

RetroFit
Instruktion Milwaukee M18 GG

Skruva ur sprutans tubrör.
Skruva ut skruven *1
Ta bort den svarta distansringen *2
Skruva i TUBI RetroFit adapterrör.
Viss kraft kan krävas då man för in röret i sprutan.
TIPS! Fyll den främre delen av adaptern med fett för att snabbt komma igång samt undvika luftfickor.

Remove the original barrel.
Remove screw *1
Remove the black spacer *2
Insert TUBI RetroFit barrel into gun.
Some force may be required.
HINT! Fill the front compartment in the adaptor with grease in advance to get a quick start and avoid air pockets.

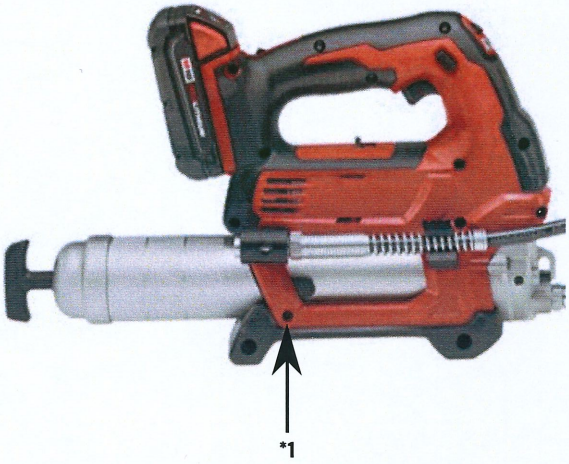

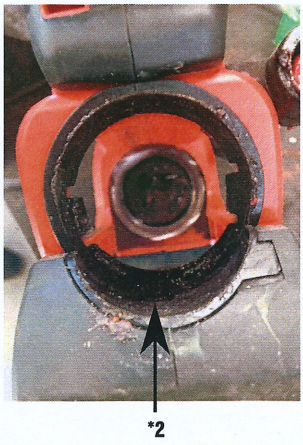


TUBI System AB
Voltvägen 24
SE-831 48 ÖSTERSUND

Tel. +46-63-120717
Fax. +46-63-120774

www.tubisystem.se
info@tubisystem.se


Användarinstruktioner
Ladda Lube Shuttle® fettpatron


1. Skruva av bakstycket.




2. Skruva bort den svarta korken från fettpatronen.

3. Tryck fram 5-10mm fett genom att trycka på följelocket. Detta för att undvika luftficka vid byte av patron.
****För våra batteri-, luft-drivna fettsprutor eller Retrofit-adapterrör kan det behöva tryckas fram lite mer, vid laddning av första tuben på dessa sprutor bör man fylla området framför tuben så fettet når fram till pumpens inlopp för att undvika problem vid uppstart****






4. För in patronen med den gängade änden först in i sprutan och skruva fast patronen.



5. Komprimera fjädern på bakstycket mot följelocket på fettpatronen och skruva fast det på röret.



6. Sprutan är nu klar för användning!



**

*TUBI® är ett registerat varumärke av TUBI-System AB , Lube-Shuttle® är ett registrerat varumärke av MATO GmbH.